


※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

＜取り付け場所の注意点＞




- ① 指定距離より近い場合、本体カバーの取り外し作業ができなくなります。
- ② 検知部から直下約20cmの空間には棚や物などを置かないでください。また、棚下が外光窓である場合は設置しないでください。誤動作の原因となります。棚や物などがある場合は検知距離を「短」にしてお使いください。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。極端に油煙や湯気が当たるような場所や浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
- ・火災、感電、故障の原因となります。
- ・この器具は壁面・棚下兼用取付器具です。補強のない場所や傾斜した場所、温度の高くなるものの真上には取り付けしないでください。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。火災のおそれがあります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※この器具は器具天面取付専用です。器具背面を壁面への取付はできません。

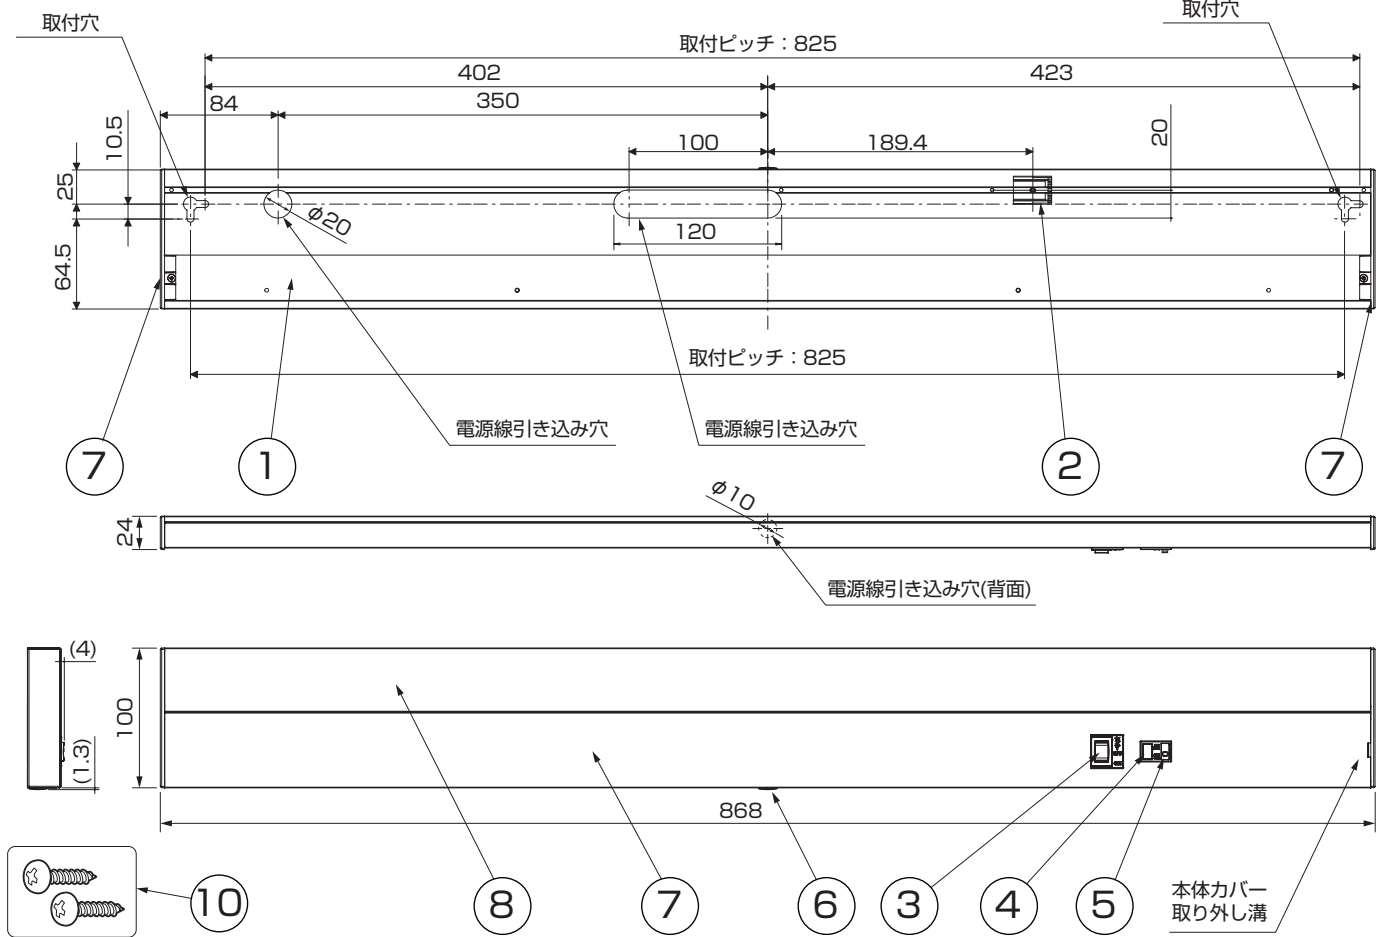

〔 使用上のご注意 〕

- ・ぬれた手でスイッチにさわらないでください。
- ・LEDには多少のバラツキがありますので同一品番の製品であっても製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご利用下さい。
- ・速結端子台（取付電気工事必要）
- ・棚下取付専用・調光機能回路での使用不可。
- ・棚下が外光窓である場合は設置しないでください。誤動作の原因となります。
- ・検知距離内にものを置かないでください。
- ・手以外のものでも検知距離内に入ると動作します。
- ・検知感が悪くなった場合は検知部の汚れをふき取ってください。
- ・水に浸した布をよく絞ってふき取ってください。
- ・検知部直下約20cmの空間には棚や物などを置かないでください。
- ・棚や物などがある場合は検知距離切替スイッチを「短」にしてお使いください。

| | |
|---|--|
| <p>スイッチ</p> <p>※出荷時はOFF</p> | <p>センサー検知部</p> <p>※出荷時は短</p> <p>センサー検知距離切替スイッチ</p> |
| <p>センサー検知すると点灯 点灯中に検知すると消灯 (点灯後再検知しない場合約1時間で自動消灯)</p> | <p>長 センサーモードの状態 で約15cmの範囲で検知</p> |
| <p>OFF 消灯</p> | <p>短 センサーモードの状態 で約5cmの範囲で検知</p> |
| <p>ON 点灯</p> | |

定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：12.0W
(センサー待機時：1W以下)
入力電流：0.21A
色温度：5,000K
全光束：1,200lm
光源寿命：40,000時間

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------------|----|----------------|--------|-----------------|
| 10 | 木ネジ | SUS | M4 L寸14mm 2本 | 5 | センサー検知距離切替スイッチ | PC | アイボリー UL94V-0相当 |
| 9 | エンドカバー | PC | アイボリー UL94V-0相当 | 4 | センサー検知部レンズ | PC | 透明 UL94V-2 |
| 8 | 光源カバー | PC | 乳白/透過 UL94V-0相当 | 3 | スイッチ | PA66 | 6A250V |
| 7 | 本体カバー | PC | アイボリー UL94V-0相当 | 2 | 端子台 | PC | 24A500V UL94V-0 |
| 6 | 穴埋めキャップ | PP | アイボリー | 1 | 本体 | A6063 | アイボリー色塗装 |
| 仕様 | 入力電流 0.21A | 消費電力 12.0W | 図面測定不可 | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |

| | | | | | |
|-----|------|--------|----|-------------|----|
| | LED | 設計 | 藤井 | 品名 | 型番 |
| | 器具質量 | 約1.1kg | 検図 | | |
| 棚下灯 | | | | TSW40070NRF | |