あかりの
TAKIZUMI
LEDシーリングライト
取扱説明書

保証書添付　保管用

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。　ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。　保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番 RHD80290

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

◎この器具は水平天井専用です。

禁止

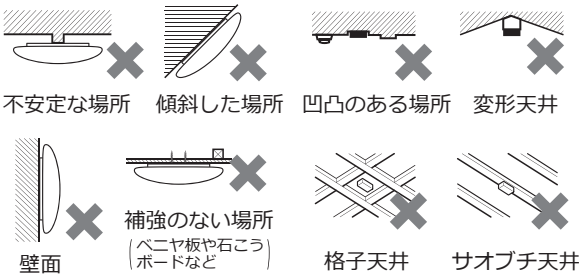

■配線器具

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です）

禁止

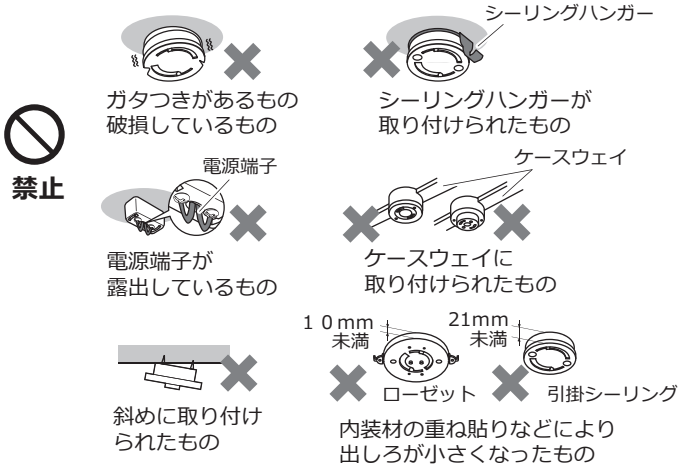

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切スイッチに交換してください。

正常に点灯しないだけでなく、器具故障の原因や、火災のおそれがあります。

◎調光器の取りはずしが必要です。(工事には資格が必要です)
販売店、工事店に交換を依頼してください。

必ず守る



■その他

●安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には、単独で使用させないでください。また、製品で子供が遊ばないように注意してください。

器具の破損、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用してください。

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。

異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。

●アダプタは確実に取り付けてください。

落下してけがのおそれがあります。

●本体は確実に取り付けてください。

破損して感電のおそれがあります。

●本体が簡単に回転しないことを確認してから光源部を取り付けてください。

破損して感電のおそれがあります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品を交換しないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

●照明器具には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
LED光源は光束維持時間に達しても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。(弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください)
http://www.takizumi-denki.com/safety/anzen_check_seat_jyuutaku.pdf
◎3年に1回は工事店などの専門家による点検を受けてください。

必ず守る

●この製品は5℃～35℃の範囲内で使用してください。
火災、感電の原因となることがあります。

●取り付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるよう注意してください。
転倒、落下してけがをするおそれがあります。

●付属の梱包材は取り除いて使用してください。
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●光源部や本体などが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。
◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

接触禁止

●点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわらないでください。
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてからおこなってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品　取り付ける前にご確認ください

照明器具

部品は破損すると大変危険です。
破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接触れず、販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

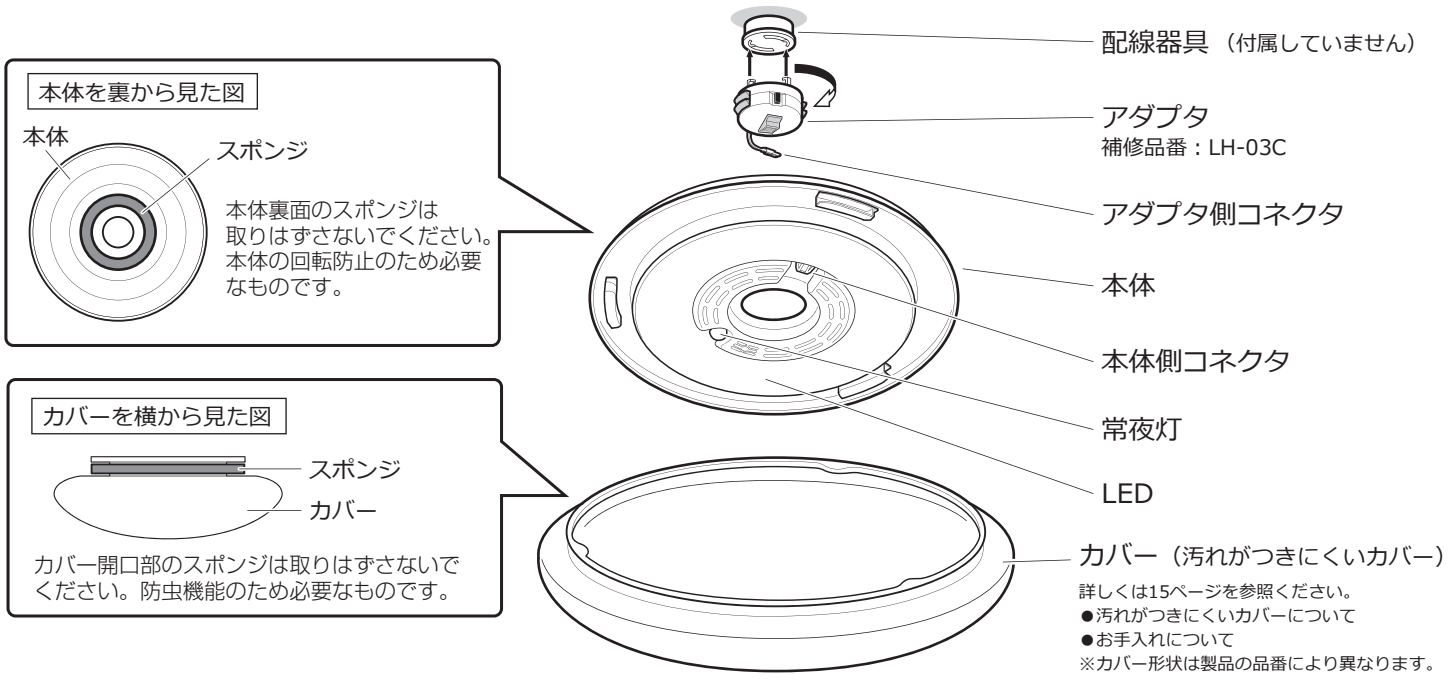

詳しくは15ページを参照ください。
●汚れがつきにくいカバーについて
●お手入れについて
※カバー形状は製品の品番により異なります。

リモコンと付属部品

リモコン（補修品番：TLR-106）
※リモコン前面の保護シートを取りはずしてご使用ください



リモコンホルダー

単4形乾電池(2本)
※動作確認用のため電池寿命が短い場合があります

木ネジ(2本)
※リモコンケース取付用

照明器具を取り付ける　安全のため、必ず電源を切ってからおこなってください

1 天井の配線器具を確認する

天井に右図のような配線器具が設置されている場合、取り付けできます。
※壁スイッチと併用をおすすめします。

右記以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。
◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です）

天井からの出しろが 22mm の配線器具

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

フル引掛ローゼット

天井からの出しろが 11mm の配線器具

引掛埋込ローゼット（ハンガー付）

引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）

2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①アダプタの引掛金具(2カ所)を配線器具のスライド穴(2カ所)に差込み、

②「カチッ」と音がするまでアダプタを右に回して取り付ける

確認　アダプタ取り付け後、ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する。

⚠ 警告
必ず付属のアダプタを使用する
付属のアダプタ以外を使用した場合、本体が外れなくなる場合があります。

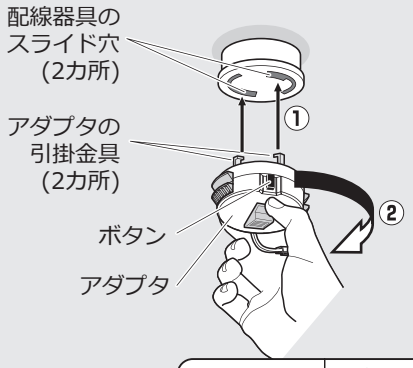

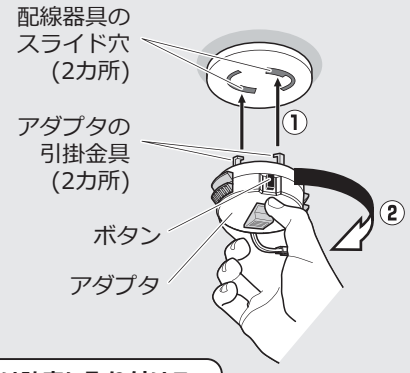

⚠ 警告　**アダプタは確実に取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

3 本体を取り付ける

配線器具により本体の取付位置が異なります。　右図を参考に本体を押し上げてください。

①本体中央穴にアダプタ側コネクタを通し、

②アダプタと本体中央穴の位置を合わせて本体を押し上げる

⚠ 注意
本体を押し上げる際は、穴のまわりを押し上げてください。

③本体中央穴からアダプタのツメが見えることを確認する

④アダプタのハンドルをロックする

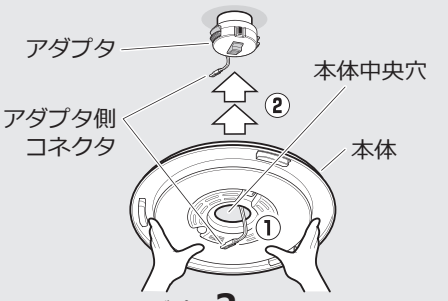

下図のように、アダプタ 2 段目のツメが見えるまで本体を押し上げる

アダプタの本体取付位置

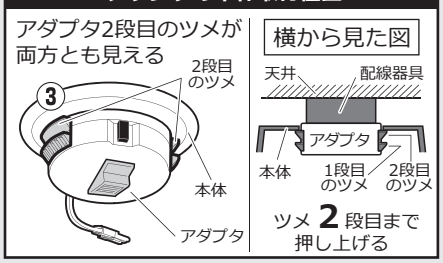

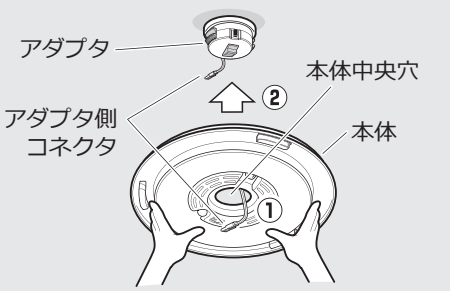

カチッ と 1 度、音がするまで本体を押し上げる。

アダプタの本体取付位置

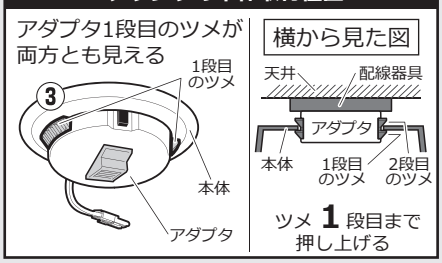

⚠ 警告　**本体は確実に取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

アダプタ正面から見た図

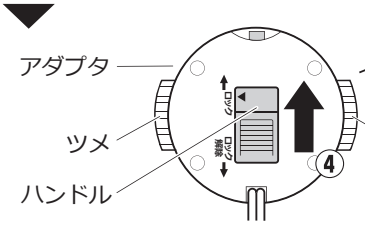

「カチッ」と音がするところまでハンドルをスライドさせてロックする

4 本体が正しく取り付けられているか確認する

確認　本体が簡単に回転する場合は、正しく取り付けされていません。
手順 **3** を再度おこなってください。


本体がガタつく


本体が簡単に回転する

（次ページにつづく）

（前ページのつづき）

5 コネクタを接続する

①アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む

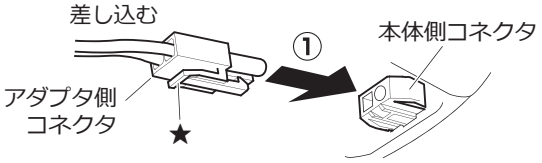

確認 ★の部分を押さえずに引っ張り、アダプタ側のコネクタが抜けないことを確認してください。

②アダプタのコードを本体のコードフックに引掛ける



コードをコードフックに引掛ける
※コードが垂れ下がった状態のまま照明器具を点灯すると、コードの影がカバーに映り込むことがあります。

⚠ 警告

コネクタ接続後は本体を無理に回さないでください
器具や配線器具の落下、破損の原因になります

6 カバーを取り付ける

①本体とカバーの合わせマークの位置を合わせ、

②カバーを持ち上げて本体にはめ、

③「カチッ」と音がするまでカバーを水平に右に回して取り付ける

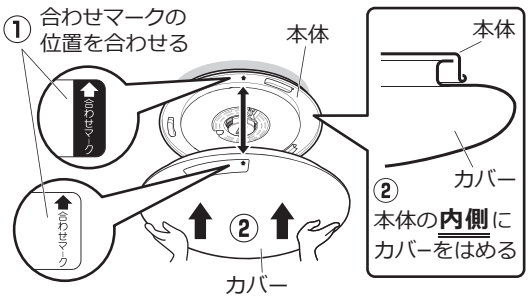

注意 カバーなどの部品は破損すると大変危険です。
破損した場合、けがの原因になることがありますので破損部分に直接触れず、販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

確認 カバーが確実に取付けされていることを確認してください。カバー取り付け時に本体が簡単に回転する場合は、本体が正しく取り付けされていません。手順 **3** (3ページ)に戻って本体の取り付けを再度行ってください。

照明器具の取りはずし方

安全のため、必ず電源を切ってからおこなってください

1 コネクタをはずす

①コネクタの★の部分を押さえながら

②アダプタ側コネクタを引き抜く

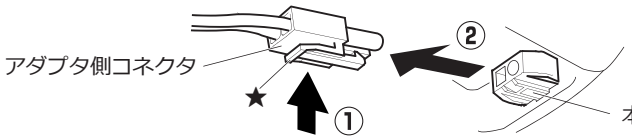

2 本体を取りはずす

①本体が落ちないようにしっかりと支えながら、

②アダプタのハンドルを「カチッ」と音がなるまでロック解除の方向へスライドさせてロックを解除しそのままアダプタのツメが引っ込むまでハンドルを押してスライドさせる

③本体をゆっくりと下げて取りはずす



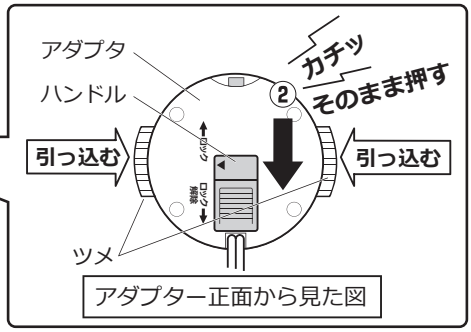

3 アダプタをはずす

①ボタンを押しながら

②左に回してアダプタをはずす

⚠ 警告

本体が落ちないようにしっかりと支える
落下してけがのおそれがあります。

壁スイッチで照明器具を操作する

点灯・消灯する

「入」



壁スイッチを入れる(ON)と記憶している前回の状態で点灯します。初期設定は【消灯】の状態を記憶しています。

「切」



壁スイッチを切る(OFF)と、現在の状態を記憶して消灯します。

●リモコンで「明るさ」を調節した状態で、壁スイッチを使って消灯した場合は現在の状態を記憶しません。そのため、次にONした時は最後にお気に入り点灯ボタンに記憶した「明るさ」で点灯します。
お気に入り点灯機能の使用方法は、6ページ「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照。
●消灯状態で「切」にすると次に「入」にしたときも消灯状態になります。

点灯状態を切り替える

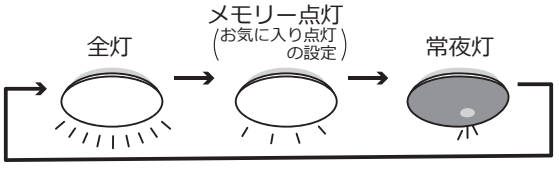

壁スイッチを素早く(約3秒以内に) OFF ⇔ ON を切り替えると上図のように点灯状態が切り替わります。

●壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用した場合、点灯状態が同時に切り替わらないことがあります。

リモコンで照明器具を操作する　壁スイッチは「入」の状態にしてください

リモコンの説明（品番：TLR-106）

※リモコンなどの付属部品は1年保証です（乾電池を除く）

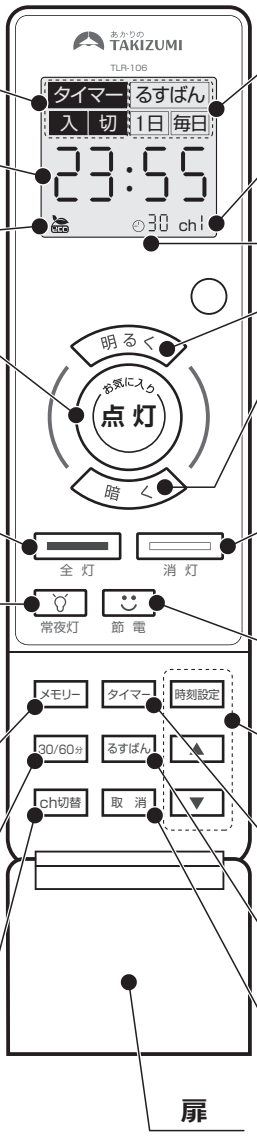

タイマー表示
タイマー機能 設定時に表示されます。

時刻表示
現在時刻や設定時刻が表示されます。

節電機能表示
節電機能 設定時に表示されます。

お気に入り点灯ボタン
メモリー設定をした「明るさ」で点灯します。

⇒6ページの「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照

●蓄光ボタンが太陽光や照明器具の光を蓄えて
ほのかに発光します。

全灯ボタン
100%の明るさで点灯します。（昼光色）

常夜灯ボタン
常夜灯を点灯します。

●蓄光ボタンが太陽光や照明器具の光を蓄えて
ほのかに発光します。

メモリー設定ボタン
お気に入り点灯ボタンに、おこのみのあかりをメモリー
設定する場合に使用します。

⇒6ページの「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照

offタイマーボタン
offタイマーを設定すると30分後または60分後に
自動消灯します。タイマー作動中にリモコンの
操作ボタン(扉内以外のボタン)を押すと「ピー」
と設定音が鳴り、タイマーは解除されます。
必要な場合は、改めてタイマー設定をおこなってください。

⇒12ページの「offタイマー機能を使用する」を参照

チャンネル切替ボタン
操作する照明器具のチャンネルを設定する場合に使用します。

⇒13ページの「チャンネル設定」を参照

るすばん表示
るすばん機能 設定時に表示されます。

チャンネル表示
設定しているチャンネルが表示されます。(ch1・ch2)

offタイマー表示
offタイマー機能 設定時に表示されます。

調光ボタン
明るさを調節します。
調光範囲：100%～約20%まで（10段階）

明るく / 暗く
調光ボタンを同時に長押し(6秒以上)で操作
する照明器具のチャンネルが切り替わります。

⇒13ページの「チャンネル設定」を参照

消灯ボタン
消灯します。

●この器具はリモコンで消灯している場合、約1W以下の電力
を消費しています。長期間ご使用されない場合は壁スイッチ
をＯＦＦにしておくことをおすすめします。

節電ボタン
節電機能を設定する場合に使用します。

⇒6ページの「節電機能の使用方法」を参照

時刻設定ボタン
現在の時刻、タイマー時刻の設定時に使用します。

⇒7ページの「時刻表示の設定方法」を参照
⇒8ページの「タイマーの時刻設定方法」を参照

タイマー設定ボタン
タイマー機能の設定時に使用します。

⇒8ページの「タイマー機能の使用方法」を参照

るすばん設定ボタン
るすばん機能の設定時に使用します。

⇒11ページの「るすばん機能の使用方法」を参照

取消ボタン
タイマー機能・るすばん機能の設定を取り消す場合に使用します。
●タイマー機能・るすばん機能の設定のみを取り消します。
●offタイマー(30分/60分offタイマー)の取り消しはできません。

リモコン乾電池の入れ方

①リモコン裏側の電池蓋をはずす



②電池の⊕⊖を正しく入れる



電池は⊖側接点をリモコンのバネ
に正しく押し当てながら装填する

③電池蓋を取り付ける



●使用する電池や条件により半年未満で消耗
することがあります。
●リモコンに付属の電池は動作確認用のため
電池寿命が短くなる場合があります。
●電池を入れる時、電池に傷をつけたり、
カバーを破らないようにしてください。
発熱、破裂、発煙、発火のおそれがあります。
●電池交換時は２本とも新しい同じ種類の
ものを使用してください。
●長期間使わない時は電池を取り出してくだ
さい。　(液漏れによる故障防止)

リモコンホルダーの取り付け方

付属の木ネジを使用
して壁面に固定する



確認　リモコンを操作する場合は、
リモコンホルダーから取り出し、
照明器具本体に送信部を向けて
操作してください。

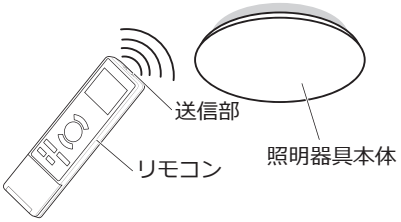

お気に入り点灯機能を使用する　**壁スイッチは「入」の状態にしてください**

お気に入り点灯機能とは　おこのみの明るさを記憶し、ワンタッチでお気に入りの点灯状態で点灯できます。

お気に入りのあかりを記憶する

①リモコンの「全灯ボタン」を押して点灯させる

②リモコンの「調光ボタン」を押して、
おこのみの明るさに調節する

③リモコンの扉を開け、「メモリーボタン」を
長押し(約2秒以上)して点灯状態を記憶する

※照明器具本体から「ピー」と設定音が鳴り記憶完了

●再び上記の操作を行うまでは、記憶した明るさを保持します。
●常夜灯はお気に入りのあかりとして記憶できません。

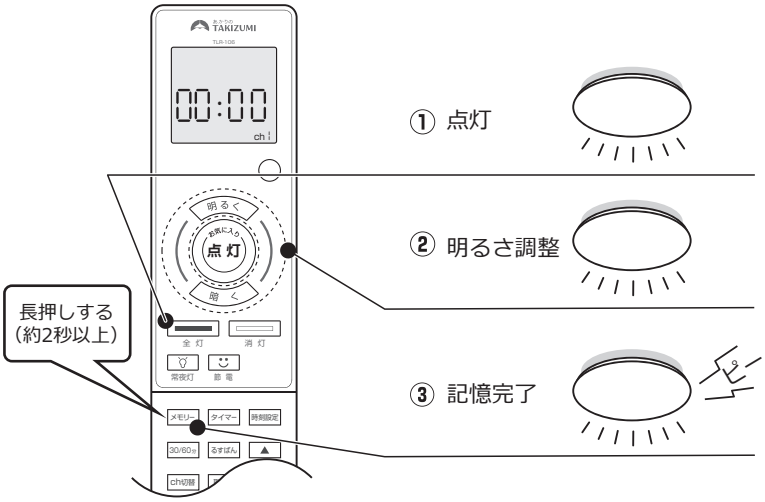

お気に入りのあかりを点灯する

リモコンの「お気に入り点灯ボタン」を押して点灯させる

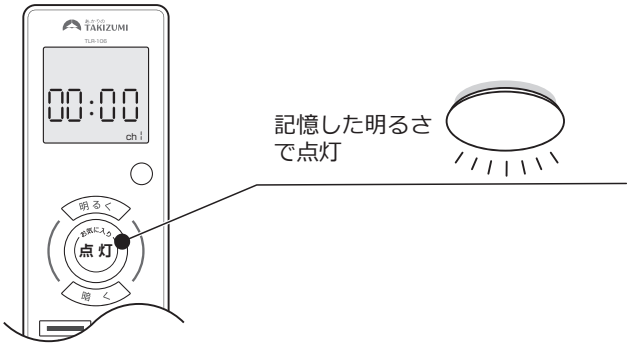

節電機能を使用する　**壁スイッチは「入」の状態にしてください**

節電機能とは　明るさを約20%ダウンして節電点灯します。※調光した状態からの操作では約20%ダウンにならない状態があります。

節電機能を実行する

リモコンの「節電ボタン ☺ 」を押すと、液晶画面左下に「節電マーク eco 」が表示され、照明器具本体から「ピーピー」と設定音が鳴り節電機能を開始します。直前の照明器具の点灯状態により節電機能の動作が異なります。下の一覧を参考にしてください。

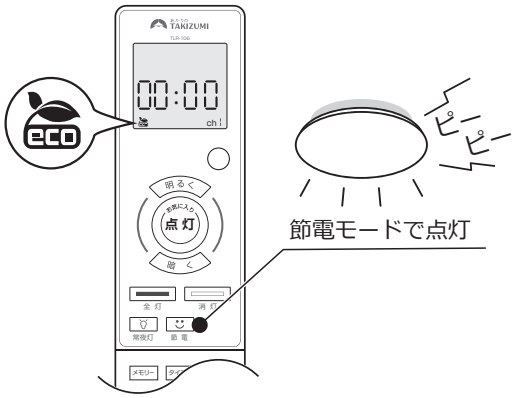

照明器具の点灯状態	節電機能開始後の点灯動作
全灯状態	全灯の明るさから約20%ダウン
消灯状態※	
常夜灯 点灯状態	
明るさを調光した状態	調光状態から2段階の明るさ調整 ※調光状態の下から1段目/2段目はこの操作はできません

※消灯状態は、リモコンを使って消灯した状態をいいます。壁スイッチを使って消灯した場合は動作しません。

節電機能を解除する

リモコンの操作ボタン(扉内以外のボタン)を押すと、液晶画面左下の「節電マーク eco 」の表示が消え、
照明器具本体から「 ピー 」と設定音が鳴り、節電機能を解除します。

●扉内の 取 消 ボタンでは、節電機能を解除できません。

時刻表示をあわせる

時刻表示の設定方法

①リモコンの扉を開け、時刻表示が点滅するまで、

時刻設定 ボタンを長押しする



● タイマー るすばん が表示されていない状態で
現在時刻を合わせてください。表示されている場合は
取 消 ボタンで取り消しを行ってください。

---

② ▲ ▼ ボタンで「時間」を設定する



●「時間」は24時間表示です。
●ボタンを1回押すごとに1時間刻みですすみます。
●ボタンを長押しすると早くすすみます。

---

③ 時刻設定 ボタンを押して「時間」を決定し
「分」の設定に移る



---

④ ▲ ▼ ボタンで「分」を設定する

●ボタンを1回押すごとに1分刻みですすみます。
●ボタンを長押しすると早くすすみます。

---

⑤ 時刻設定 ボタンを押して「分」を決定し
現在時刻の設定を完了する

●途中で設定を中段したい場合は 取 消 ボタンを
押してください

●約30秒間操作がない場合は、元の時刻に戻ります。

●時計は環境により、1ヶ月に約3分程度ずれることがあります。
時計の合わせかたの手順にそって現在時刻を合わせてください。

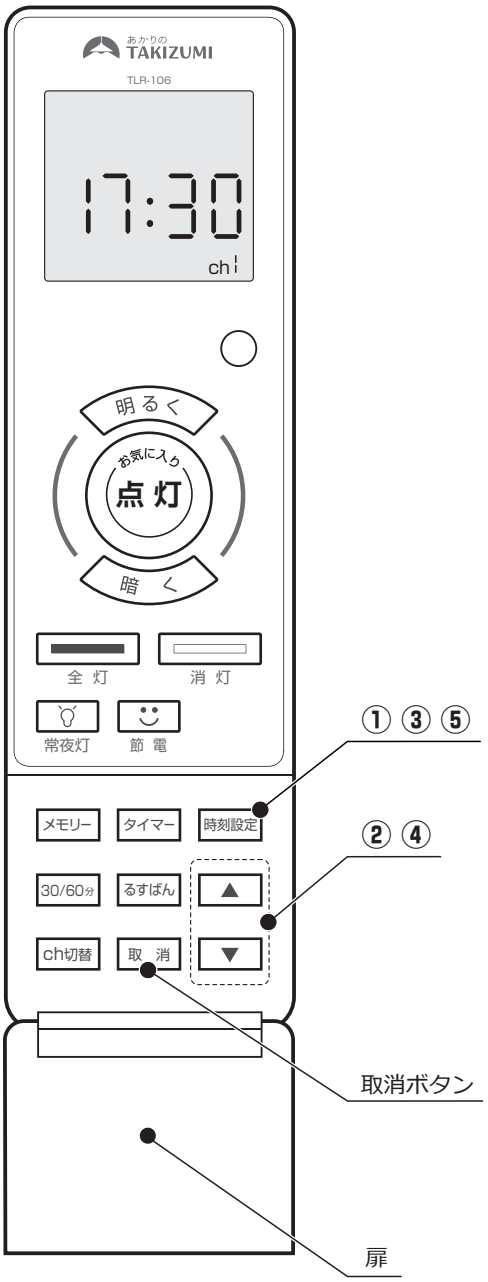

タイマー機能を使用する　　壁スイッチは「入」の状態にしてください

タイマー機能とは

『点灯』『消灯』『点灯と消灯』 をタイマー設定した時間に自動でおこなうことができます。
例えば「朝起きる時刻に点灯させる」「就寝の時間に消灯させる」「留守中の在宅を装いたい」ときなどにご利用いただけます。　タイマー機能点灯時は「お気に入り点灯ボタン」に設定されている点灯状態で点灯します。

⇒お気に入り点灯ボタンにおこみのあかりを設定する手順は、6ページ「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照
⇒「タイマー機能」と「るすばん機能」は同時に使用できません。

タイマーの時刻設定方法

「タイマー入」の時刻設定

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを
1回押して [タイマー 入] を表示させる



②時刻表示が点滅するまで [時刻設定] ボタンを
長押しする



③ [▲] [▼] ボタンで「時間」を設定する



●「時間」は24時間表示です。
●ボタンを1回押すごとに1時間刻みですすみます。
●ボタンを長押しすると早くすすみます。

④ [時刻設定] ボタンを押して「時間」を決定し
「分」の設定に移る



⑤ [▲] [▼] ボタンで「分」を設定する



●ボタンを1回押すごとに1分刻みですすみます。
●ボタンを長押しすると早くすすみます。

⑥ [時刻設定] ボタンを押して「分」を決定し
タイマー入設定を完了する

●タイマー入設定を完了すると、表示は現在時刻に戻ります。
●途中で設定を中段したい場合は [取 消] ボタンを
押してください

「タイマー切」の時刻設定

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを
2回押して [タイマー 切] を表示させる

②以降は、「タイマー入」の時刻設定と同じ手順で設定をおこなう

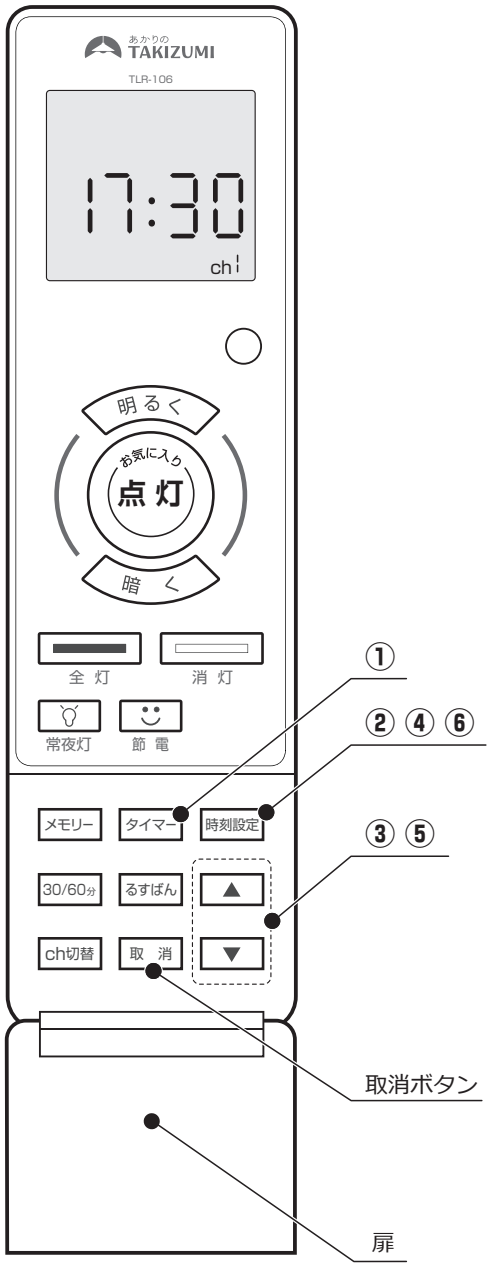

●約30秒間操作がない場合は、元の時刻に戻ります。

●タイマーの設定時刻を変更したい場合は、
「タイマー入」「タイマー切」の時刻設定を再度おこない、
上書きをしてください。

タイマー設定をした時刻の確認方法

「タイマー入」の設定時刻の確認

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを

1回押して **タイマー 入** を表示させる



② [時刻設定] ボタンを短押しして「タイマー入」の設定時刻の表示を確認する

●2秒間「タイマー入」の設定時刻を表示しその後、現在時刻表示へ戻ります。

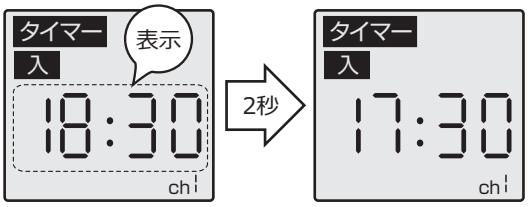

《「タイマー入」設定時刻》　《 現在時刻 》

「タイマー切」の設定時刻の確認

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを

2回押して **タイマー 切** を表示させる

② [時刻設定] ボタンを短押しして「タイマー切」の設定時刻の表示を確認する

●2秒間「タイマー切」の設定時刻を表示しその後、現在時刻表示へ戻ります。

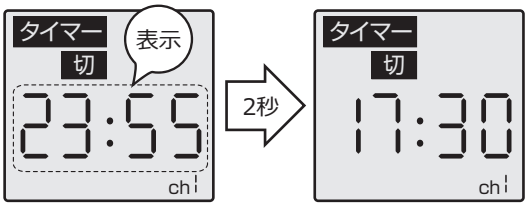

《「タイマー切」設定時刻》　《 現在時刻 》

「タイマー入・切」の設定時刻を同時に確認

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを

3回押して **タイマー 入 切** を表示させる

② [時刻設定] ボタンを短押しして「タイマー入」「タイマー切」の設定時刻の表示を確認する

●「タイマー入」⇒「タイマー切」の順に2秒間ずつ設定時刻を表示しその後、現在時刻表示へ戻ります。

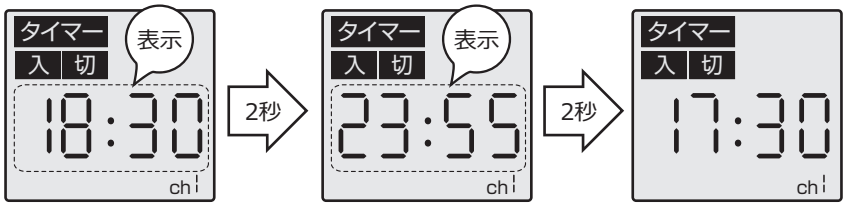

《「タイマー入」設定時刻》　《「タイマー切」設定時刻》　《 現在時刻 》

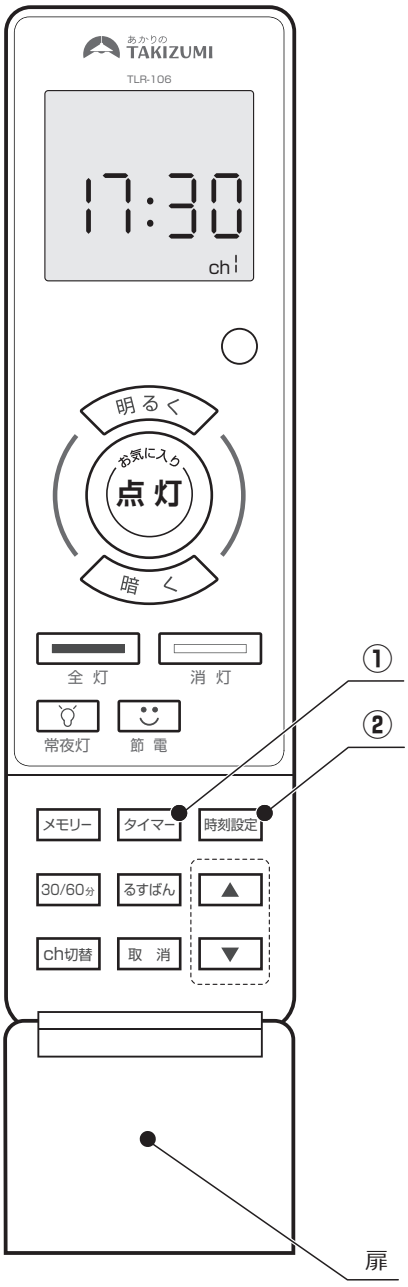

タイマー機能の使用方法

「タイマー入」を使用して設定時刻に点灯する

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを

1回押して **タイマー 入** を表示させる



②リモコンの扉を閉め、器具が動作する位置に置く

確認 あらかじめリモコンを設置する場所から
器具が動作するか確認をおこなってください。

- タイマー機能点灯時は「お気に入り点灯ボタン」に設定された点灯状態で点灯します。
- お気に入り点灯ボタンにおこのみのあかりを設定する手順は、6ページ「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照。
- タイマーの時刻設定方法は、8ページの「タイマーの時刻設定方法」を参照。

「タイマー切」を使用して設定時刻に消灯する

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを

2回押して **タイマー 切** を表示させる

②リモコンの扉を閉め、器具が動作する位置に置く

確認 あらかじめリモコンを設置する場所から
器具が動作するか確認をおこなってください。

- タイマーの時刻設定方法は、8ページの「タイマーの時刻設定方法」を参照。

「タイマー入」「タイマー切」の両方を使用して設定時刻に点灯・消灯する

①リモコンの扉を開け [タイマー] ボタンを

3回押して **タイマー 入 切** を表示させる



②リモコンの扉を閉め、器具が動作する位置に置く

確認 あらかじめリモコンを設置する場所から
器具が動作するか確認をおこなってください。

- タイマー機能点灯時は「お気に入り点灯ボタン」に設定された点灯状態で点灯します。
- お気に入り点灯ボタンにおこのみのあかりを設定する手順は、6ページ「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照。
- タイマーの時刻設定方法は、8ページの「タイマーの時刻設定方法」を参照。

タイマー機能を解除する

リモコンの扉を開け [取 消] ボタンを押し
タイマー表示を消して、タイマー設定を解除する

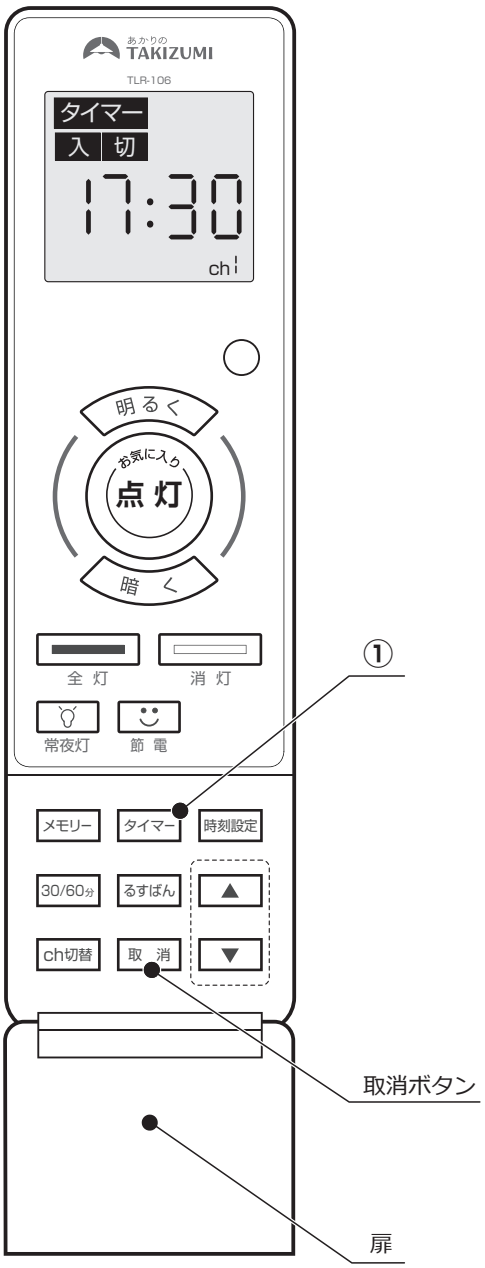

- 「タイマー機能」と「るすばん機能」は同時に使用できません。

るすばん機能を使用する　壁スイッチは「入」の状態にしてください

るすばん機能とは

本製品にあらかじめ設定されている時間帯に、自動点灯・自動消灯を1時間毎に繰り返し、消灯して終了します。
「1日のみ実行」、または「毎日実行」を選択できるので、長期不在などで在宅を装いたいときにご利用いただけます。
点灯時は「お気に入り点灯ボタン」に設定されている点灯状態で点灯します。

【 本製品にあらかじめ設定されている時間帯 】

	点灯開始時間		るすばん機能作動中		消灯時間
パターン①	１７：３０	▶	1時間毎に点灯･消灯を繰り返す	▶	００：００
パターン②	１８：００	▶	1時間毎に点灯･消灯を繰り返す	▶	２３：００
パターン③	１８：３０	▶	1時間毎に点灯･消灯を繰り返す	▶	２３：３０

- 左の3パターンの時間帯があらかじめ設定されており、3つのパターンのうち1つを本製品が自動で選択します。
- あらかじめ設定されている時間帯の変更や選択はできません。
- 任意の時刻に点灯・消灯をおこなう場合は、「タイマー機能」をご使用ください。　⇒8ページ「タイマー機能を使用する」を参照。
- 18：30を過ぎて「るすばん機能」を実行した場合は、次の日に作動します。当日に作動したい場合は、18：30までに実行してください。

⇒お気に入り点灯ボタンにおこみのあかりを設定する手順は、6ページ「お気に入り点灯機能の使用方法」を参照
⇒「タイマー機能」と「るすばん機能」は同時に使用できません。

るすばん機能の使用方法

「1日」のみ実行する

①リモコンの扉を開け［るすばん］ボタンを
1回押して［るすばん］［1日］を表示させる

②リモコンの扉を閉め、器具が作動する位置に置く

確認　あらかじめリモコンを設置する場所から
器具が動作するか確認をおこなってください。

「毎日」実行する

①リモコンの扉を開け［るすばん］ボタンを
2回押して［るすばん］［毎日］を表示させる

②リモコンの扉を閉め、器具が作動する位置に置く

確認　あらかじめリモコンを設置する場所から
器具が動作するか確認をおこなってください。

るすばん機能を解除する

リモコンの扉を開け［取 消］ボタンを押し
るすばん機能表示を消して、タイマー設定を
解除する

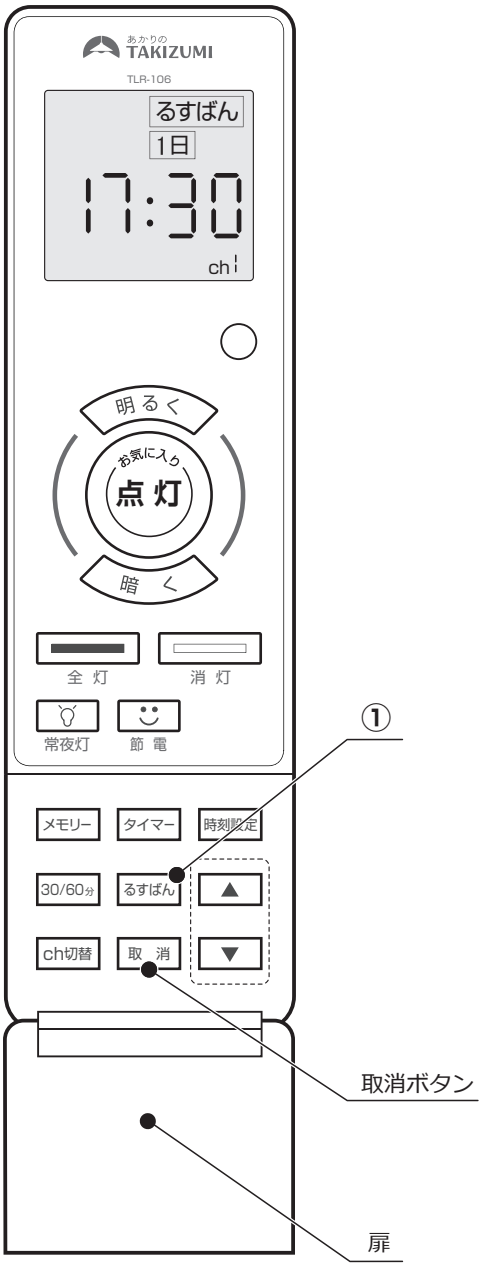

- 「タイマー機能」と「るすばん機能」は同時に 使用できません。

offタイマー機能を使用する　壁スイッチは「入」の状態にしてください

offタイマー機能とは　30分後、または60分後に自動で消灯します。

offタイマー機能の設定方法

30分後に自動消灯する

リモコンの扉を開け OFFタイマーボタン 30/60分 を

押して 30 を表示（点滅）させる

照明器具本体から「ピピ」と設定音が鳴り設定完了

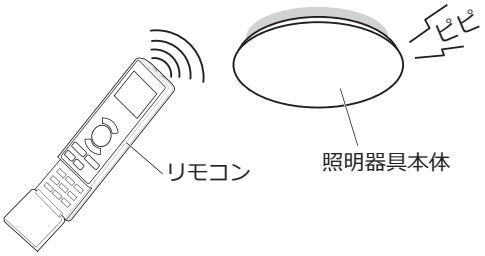

60分後に自動消灯する

リモコンの扉を開け OFFタイマーボタン 30/60分 を

押して 60 を表示（点滅）させる

照明器具本体から「ピピピ」と設定音が鳴り設定完了

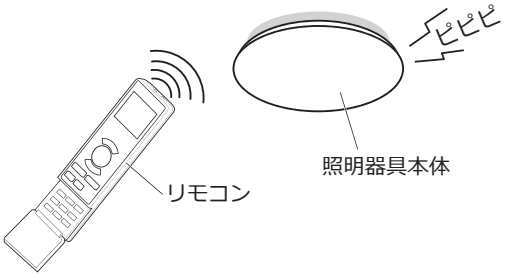

ボタンを押すたびに《30》→《60》→《30》→…の順で繰り返します。

offタイマーを解除する

offタイマー作動中にリモコンの操作ボタン(扉内以外のボタン)を押すと

offタイマー表示が消え、照明器具本体から「ピー」と設定音が鳴り解除完了

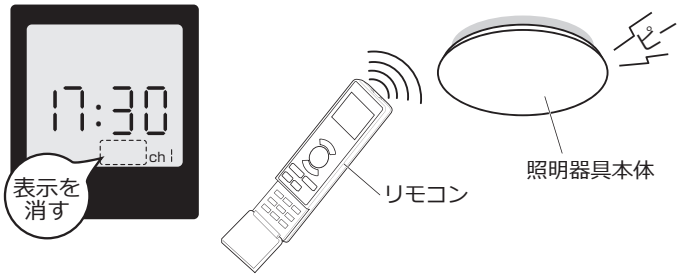

●扉内の 取 消 ボタンではoffタイマーを解除できません。

●offタイマー実行後、再度offタイマーを押すとボタンを押した時点からの延長となります。

●再度offタイマー設定が必要な場合は、改めてボタンを押して設定をおこなってください。

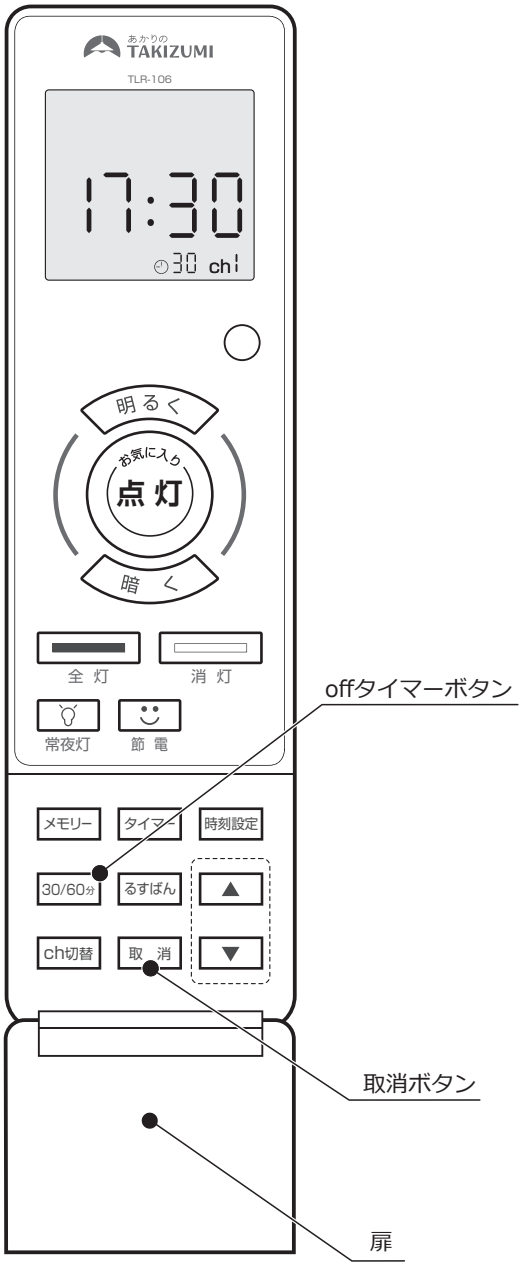

●「offタイマー機能」と「るすばん機能」を同時に使用する場合は、消灯時間の設定が早い方が優先されます。

●「offタイマー機能」と「タイマー機能」を同時に使用する場合は、消灯時間の設定が早い方が優先されます。

チャンネル設定

チャンネル設定でできること

本製品はチャンネル1・2の設定ができます。
照明器具とリモコンのチャンネルを設定し切り替えることで、複数台(2台まで)のリモコン照明器具を操作できます。

※リモコンで操作できない時は、リモコンと照明器具本体とのチャンネル設定が合っていない可能性があります。

⇒13ページ 「チャンネルの設定方法」を参照

【使用例1】
2台のリモコン照明器具(タキズミ製)を1つのリモコンで同時に操作

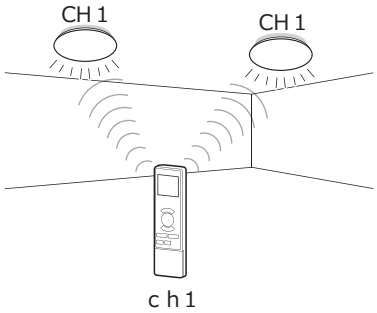

【使用例2】
2台のリモコン照明器具(タキズミ製)を別々に操作

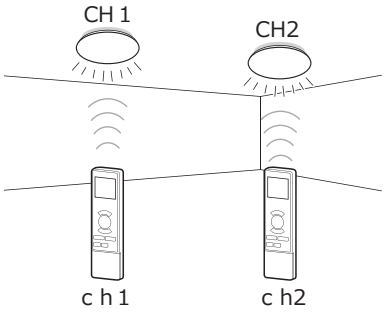

チャンネル設定前のご確認

●必ず照明器具本体とリモコンのチャンネルを合わせてご使用ください。
照明器具本体とリモコンのチャンネルが異なると、リモコン操作・チャンネル設定ができません。

●チャンネルを合わせる場合はリモコンの扉を開け、チャンネル切替えボタン [ch切替] を押し、リモコン側のチャンネルを切り替えてください。
ボタンを押すたびにリモコンの液晶画面のチャンネル表示が《 ch1 》→《 ch2 》→…
の順で切り替わります。
照明器具本体の明るさや色あいをリモコンで操作できればチャンネルが合っている状態です。

※チャンネルの初期設定は照明器具本体、リモコン共にch1に設定されています。

チャンネル表示の切替順序



チャンネルの設定方法

①チャンネル設定をする器具のみを壁スイッチONにする

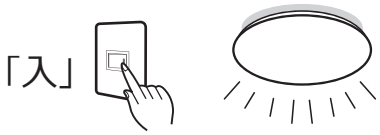

②照明器具本体とリモコンのチャンネルが合っているかを確認する

【確認方法】照明器具本体をリモコン操作できればチャンネルが合っている状態です。
リモコン操作ができない場合、上記「チャンネル設定前のご確認」を参照ください。

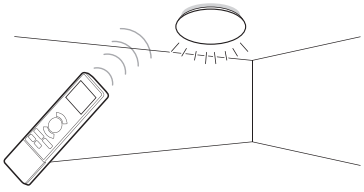

③照明器具本体のチャンネルを切り替える

【 手 順 】 照明器具本体にリモコンを向け「調光ボタン 明るく / 暗く 」を約6秒以上、同時に長押ししてください。
照明器具本体のチャンネル切り替えが成功すると設定音が鳴り、点灯状態が全灯になります。
チャンネル切り替えは《 ch1 》→《 ch2 》→…の順で繰り返します。

設定音

ch1 ⇒ ch2切替時	ch2 ⇒ ch1切替時
ピー ピピピ	ピー ピピピ

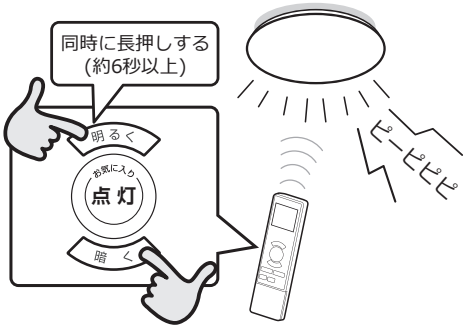

※この段階では照明器具本体のみチャンネルが切り替わっているためリモコン操作ができません。必ず下記手順④まで進んで設定を完了してください。
※設定音は照明器具本体からなります。周囲の音や取り付け環境によっては設定音が聞き取りにくい場合があります。

④リモコンのチャンネルを切り替える

【 手 順 】 リモコンの扉を開け「チャンネル切替ボタン [ch切替] 」を押し、液晶画面のチャンネル表示が切り替わっていることを確認してください。

⑤照明器具本体の明るさをリモコン操作できれば、設定完了

複数台の照明器具を使用時、チャンネル設定を切り替えようとする照明器具本体以外が反応して、同時に設定されてしまう場合は、
壁スイッチをOFFにし対象の照明器具以外のコネクタをはずし、対象の照明器具のみの電源が入るようにしてからチャンネル設定をしてください。

リモコンは、他のタキズミ製リモコン付照明器具に対しても操作できますが、チャンネル設定の方法は商品に付属している取扱説明書をご参照ください。
また、機種によってはリモコンで操作できる機能が制限される場合があります。

故障かな？と思ったら　下表に従って点検してください

現　象	考えられる原因	点検事項
点灯しない	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにしてください ⇒ 4ページ・・・
	器具のコネクタが確実に差込まれていない	器具のコネクタを確実に接続してください ⇒ 4ページ・・・
リモコンで操作できない	リモコンと器具のチャンネルが合っていない	リモコンと器具のチャンネルを合わせてください ⇒ 13ページ・・・
	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れてください ⇒ 5ページ・・・
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換してください ⇒ 5ページ・・・
リモコンの液晶画面の表示が薄い	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換してください ⇒ 5ページ・・・
タイマー機能・るすばん機能が作動しない	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにしてください ⇒ 4ページ・・・
	照明器具本体が作動する範囲内にリモコンを置いていない	照明器具が作動する範囲内にリモコンを設置してください ⇒ 10～11ページ・・・
タイマー機能が作動しない	「タイマー入」と「タイマー切」の設定時刻を同じ時刻で設定している	タイマー設定時刻を確認してください ⇒ 9ページ・・・
勝手に点灯・消灯する	offタイマー30分／60分がセットされている	offタイマー30分／60分を解除してください ⇒ 12ページ・・・
	タイマー機能が作動している	タイマー機能を解除してください ⇒ 10ページ・・・
	るすばん機能が作動している	るすばん機能を解除してください ⇒ 11ページ・・・
	非常に短い停電などにより壁スイッチ機能がはたらき、点灯状態が切り替わった可能性がある	壁スイッチをOFFにしてください ⇒ 4ページ・・・ リモコンまたは壁スイッチ操作で点灯モードを切り替えてください ⇒ 4ページ・・・

上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

ご使用上に関するお知らせ

【ご使用上の注意点】

- ●点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ●天井の材質や構造によっては、器具取付天井面が変色する場合があります。
- ●木や和紙など素材を使った商品は天然素材の特性上、同一品番でも商品ごとに寸法および色合い模様が多少異なる場合があります。
- ●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
- ●壁スイッチがないと、リモコンの電池が消耗した場合やリモコンを紛失した場合に点灯消灯ができません。
- ●壁スイッチがＯＮの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- ●LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- ●3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
- ●点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- ●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- ●タイマー機能・るすばん機能は、侵入や盗難などを阻止する機能ではありません。発生した損害については弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

お手入れについて

電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に１回程度）に下記の手順で清掃してください。

本体	汚れは、やわらかい布を石けん水に浸し、よく絞ってから軽く拭き取る。必ず最後にやわらかい布で乾拭きをする。（水洗いはできません）
カバー（プラスチック）	汚れは、やわらかい布を石けん水に浸し、よく絞ってから軽く拭き取る。必ず最後にやわらかい布で乾拭きをする。
カバー（木、和紙など）	ハタキ・ハケ・やわらかいブラシ等でこまめにホコリを払い落とす。（水洗いはできません）

汚れがつきにくいカバーについて

- ●帯電防止剤を添加することで、セード表面の静電気の発生を抑制し、ほこりや汚れが付着しにくくなります。
  ※ほこりや汚れの付着を完全に防ぐものではありません。

リモコンのお手入れについて

- ●リモコンに付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短くなる場合があります。交換時は２本とも新しい同じ種類のものを使用してください。長期間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障防止)
- ●使用する電池や条件により半年未満で消耗することがあります。
- ●リモコンの送信部は定期的にお手入れを行ってください。ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。



確認 シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	全灯：28.9W　常夜灯：1.3W　待機時：1.00W以下	0.29A

- ●LED照明器具の光束維持時間は、約40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
  光束維持時間は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を指定したものです。

タキズミ照明器具保証書　　**※お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。**

<保証について>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
3. 二次販売、ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 保証期間は製品お買い上げ日から5年間です。(本体、LED器具の点灯装置)　但し、付属部品は1年間です。
   お買上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。
   ※24時間連続使用など、1日20時間以上の**長時間の使用の場合は、**上記の半分の期間とします。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
   (2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による**故障および損傷**
   (3)ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化
   (4)各部材の**経時**変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下
   (5)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
   (6)一般家庭用以外(例えば業務用等や車両、船舶等に搭載)に使用された場合の故障および損傷
   (7)施工上の不備に起因する故障や不具合
   (8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷
   (9)本書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
   (10)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、**下記「お客様相**談室」までご相談ください。
   修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により**有料修理させ**ていただきます。
3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造**打ち切り後最低**6年間保有しています。
   (※セードなどの電気部品以外の部品は含まない)
   補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

※**保証書に明示**した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	RHD80290	保証期間（お買い上げ日から）	本体、LED器具の点灯装置　：5年間 カバー、付属部品など　：1年間	お買い上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所　〒　－ 電話番号　（　）　－		販売店名・住所・電話番号		

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

Sample (見本)

MEMO

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金(土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く)　9:00～17:00
http://www.takizumi-denki.com/