





※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。油煙や湯気が当たるような場所や浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・この器具は水平天井取付専用です。傾斜天井には取付できません。器具の落下の原因となります。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度を確認ください。器具の落下の原因となります。
- ・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。火災のおそれがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※この器具には引掛シーリングボディは付属しておりません。

- ・結線の方法は引掛シーリング方式です。
- ・カバーの取付方法は、カバー回転着脱方式です。
- ・リモコン送信機 (2CH) 付
- ・プルレススイッチ機能付  
全灯→メモリ点灯 (調光・調色) →常夜灯メモリ点灯 (調光)
- ・連続調光機能付 (100%~約10%)
- ・連続調色機能付 (電球色3000K~昼光色6700K)
- ・メモリー機能付
- ・LED常夜灯5段階調光機能付

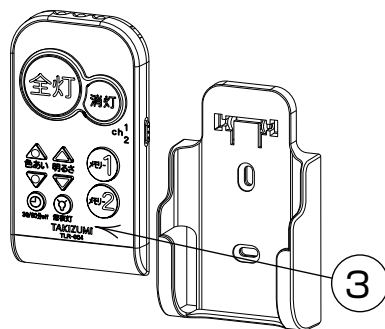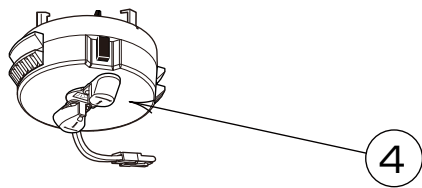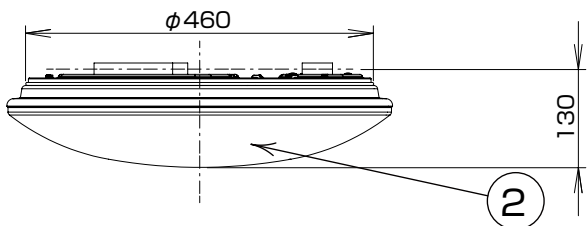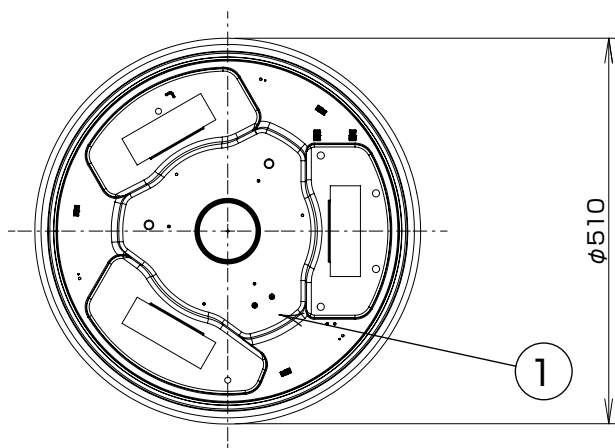

〔 使用上のご注意 〕

- ・LEDには多少のバラツキがありますので同一品番の製品であっても、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- ・周囲温度は5~35℃の範囲でご使用下さい。

定格電圧：AC100V  
周波数：50/60Hz  
消費電力：33.5W  
色温度：3,000~6,700K  
全光束：4,000lm  
光源寿命：40,000時間

4	アダプタ	PBT	LC-104NWH	2	カバー	アクリル	乳白色つや消し
3	リモコン送信機	ABS	TLR-004	1	本体	カラー鋼板 t0.4	内面/白色
仕様	入力電流0.34A	消費電力33.5W	図面測定不可	部番	部品名	材質・素材厚	備考

	LED	~8畳用	設計	大津	品名	型番
	器具質量	1.5kg	検閲	高橋		
					調光調色シーリング	GB89080RF