
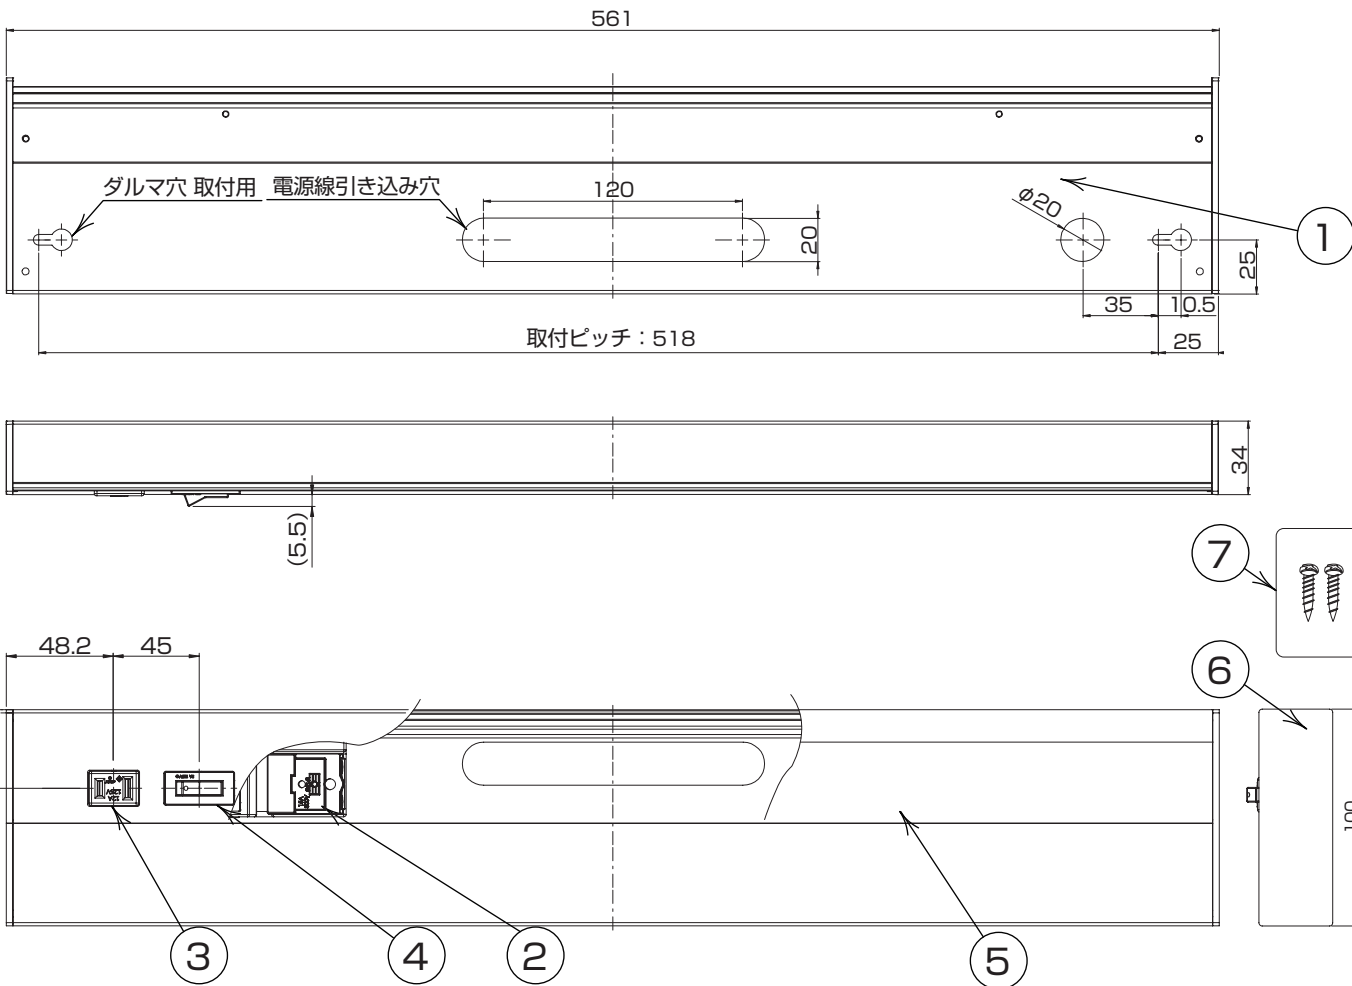
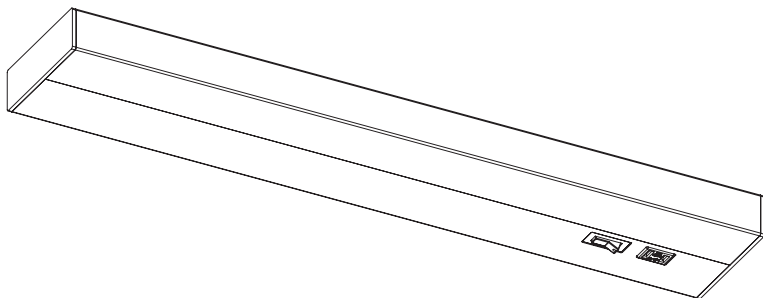


※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

<取り付け場所の注意点>

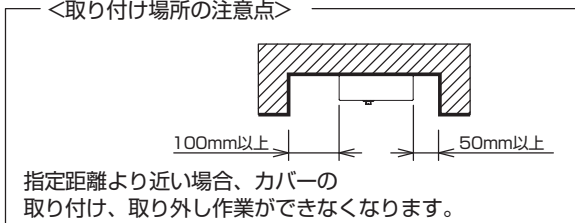

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。極端に油煙や湯気が当たるような場所や浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・この器具は壁面・棚下兼用取付器具です。補強のない場所や傾斜した場所、温度の高くなるものの真上には取り付けしないでください。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。火災のおそれがあります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

〔 使用上のご注意 〕

- ・LEDには多少のバラツキがありますので同一品番の製品であっても、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用下さい。
- ・速結端子台（取付電気工事必要）
- ・棚下取付専用・調光機能回路での使用不可。

コンセント：1,200Wまで
 ロッカスイッチ：点灯⇄消灯
 定格電圧：AC100V
 周波数：50/60Hz
 消費電力：9.7W
 入力電流：0.17A
 色温度：5,000K
 全光束：850lm
 光源寿命：40,000時間

				4	ロッカスイッチ	ナイロン・UF	3A125V
7	木ネジ	ユニクロ	M4 L寸14mm 2本	3	コンセント	UF	12A125V
6	エンドカバー	ABS	白/不透過	2	端子台	UF	15A300V
5	カバー	ABS	白/不透過 乳白/半透過	1	本体	A6061	白色塗装
仕様	入力電流 0.17A	消費電力 9.7W	図面測定不可	部番	部品名	材質・素材厚	備考



LED 明るさFL20W相当 設計 藤井
 器具質量 約0.8kg 検図 永野

品名 棚下灯

型番 TW20040NRF