


※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

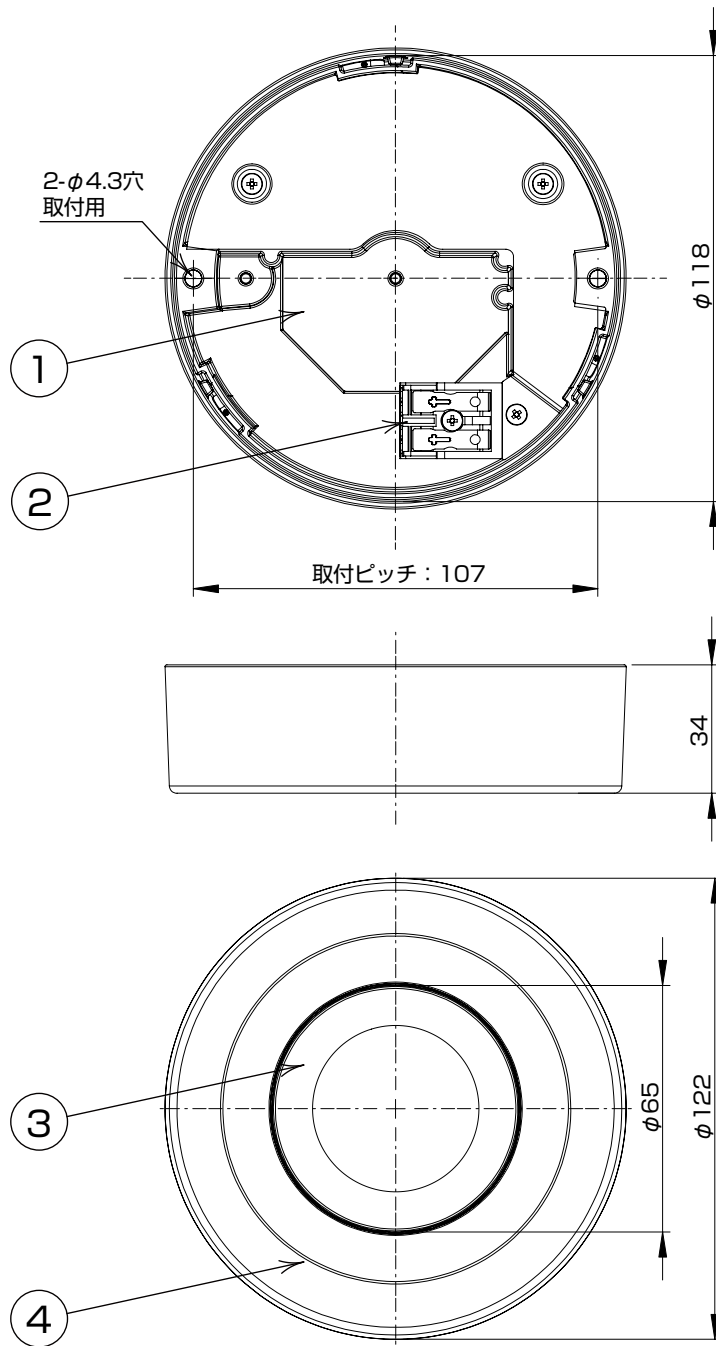

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。極端に油煙や湯気が当たるような場所や浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・この器具は天井取付・壁面取付兼用器具です。傾斜天井取付可能です。補強のない場所温度の高くなるものの真上には取り付けしないでください。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。火災のおそれがあります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

〔 使用上のご注意 〕

- ・LEDには多少のバラツキがありますので同一品番の製品であっても、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用下さい。
- ・速結端子台（取付電気工事必要）
- ・調光機能回路での使用不可。

定格電圧：AC100V  
 周波数：50/60Hz  
 消費電力：6.1W  
 入力電流：0.10A  
 色温度：2,700K  
 全光束：500lm  
 光源寿命：40,000時間

				3	レンズ	PC	乳白/半透過
5	木ネジ	ユニクロ	M4 L寸14mm 2本	2	端子台	難燃V0 PC	20A300V
4	カバー	ABS	アイボリー色	1	本体	ADC12	白色塗装
仕様	入力電流0.10A	消費電力6.1W	図面測定不可	部番	部品名	材質・素材厚	備考

	LED	明るさ白熱60W相当	設計	藤井	品名	型番
	器具質量	0.3kg	検閲	永野		
小型ダウンシーリング						TG20050LRF