


<取り付け場所の注意点>


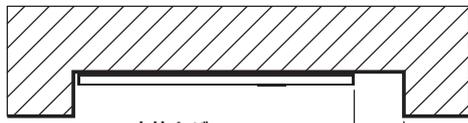


本体カバー  
取り外し溝側

指定距離より近い場合、本体カバーの取り外し作業ができなくなります。

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

※この器具は器具天面取付専用です。  
器具背面を壁面への取付はできません。

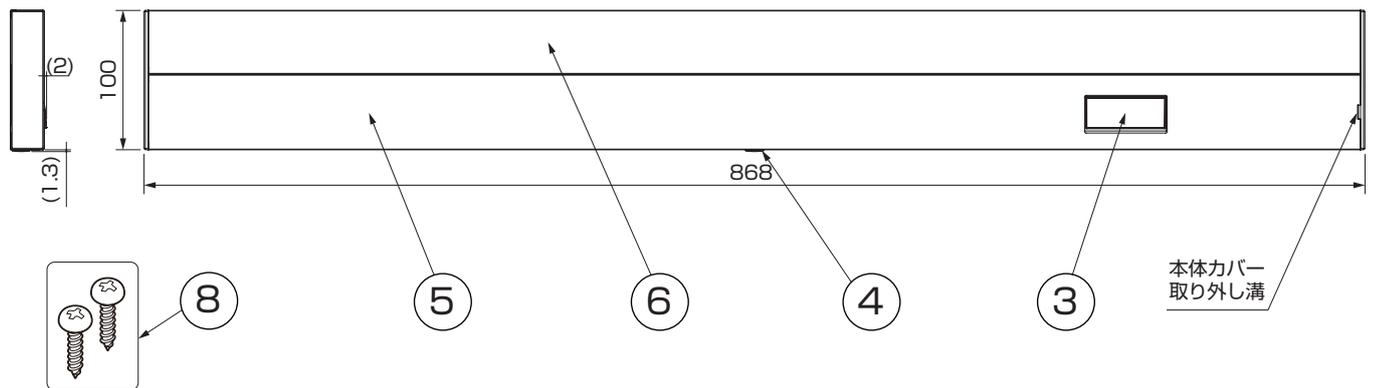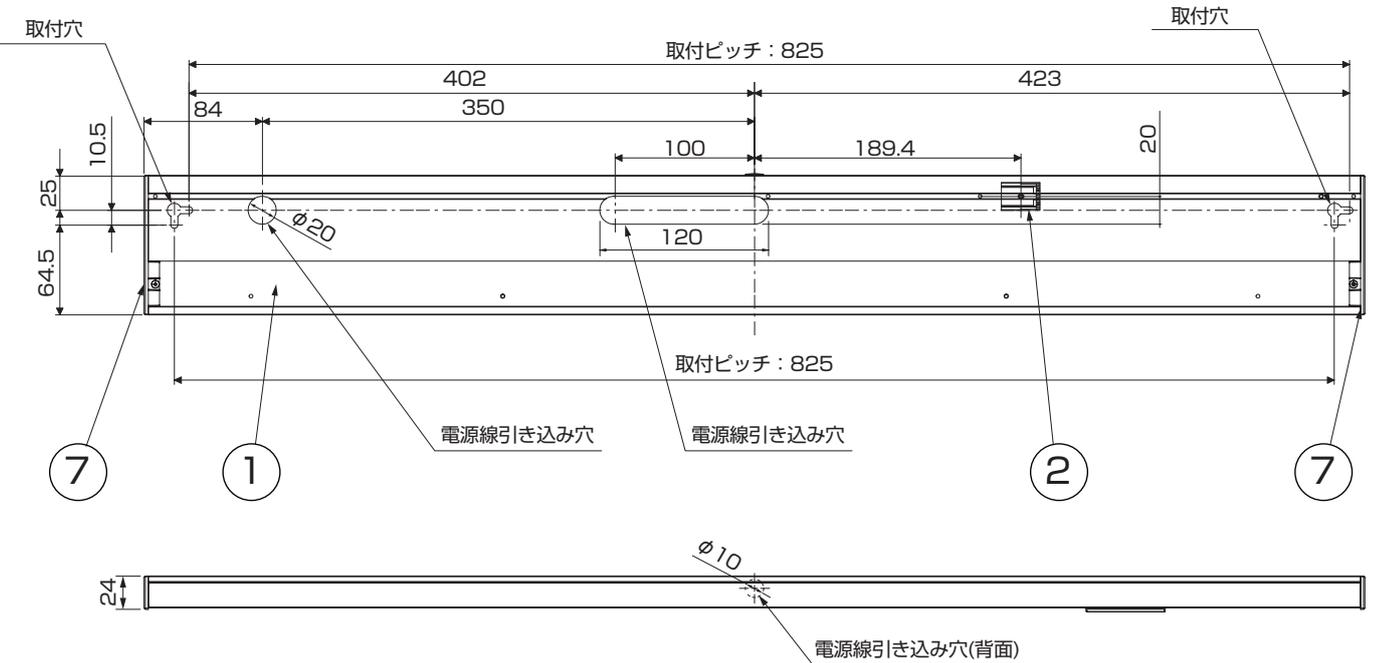

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。極端に油煙や湯気が当たるような場所や浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
- ・火災、感電、故障の原因となります。
- ・この器具は壁面・棚下兼用取付器具です。補強のない場所や傾斜した場所、温度の高くなるものの真上には取り付けしないでください。
- ・火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。火災のおそれがあります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

〔 使用上のご注意 〕

- ・ぬれた手でスイッチにさわらないでください。
- ・LEDには多少のバラツキがありますので同一品番の製品であっても、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用下さい。
- ・速結端子台（取付電気工事必要）
- ・棚下取付専用・調光機能回路での使用不可。

スイッチ：点灯⇄消灯  
定格電圧：AC100V  
周波数：50/60Hz  
消費電力：11.0W  
入力電流：0.19A  
色温度：5,000K  
全光束：1,200lm  
光源寿命：40,000時間

8	木ネジ	SUS	M4 L寸14mm 2本	4	穴埋めキャップ	PP	アイボリー
7	エンドカバー	PC	アイボリー UL94V-0相当	3	スイッチ	PA-GT POM PET PC	1A125V
6	光源カバー	PC	乳白/透過 UL94V-0相当	2	端子台	PC	24A500V UL94V-0
5	本体カバー	PC	アイボリー UL94V-0相当	1	本体	A6063	アイボリー色塗装
仕様	入力電流 0.19A	消費電力 11.0W	図面測定不可	部番	部品名	材質・素材厚	備考

	LED	設計	藤井	品名	型番
	器具質量	検図	永野		
				棚下灯	TW40060NRF