

# 照明器具の取り付け方法

※ 下図の取り付け方法は一例です。 器具によって、写真と部品形状や取り付け手順が異なる場合がございます。 付属の「取扱説明書」をよくご覧の上、ただしく安全にご使用ください。


## 配線器具の確認

天井に右記の配線器具が付いているかご確認ください。 右記に該当する配線器具が天井に付いていない場合は、販売店、工事店に交換を依頼してください。 (工事には資格が必要です。)



## 取付場所の確認

右記のような場所には取り付けしないでください。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

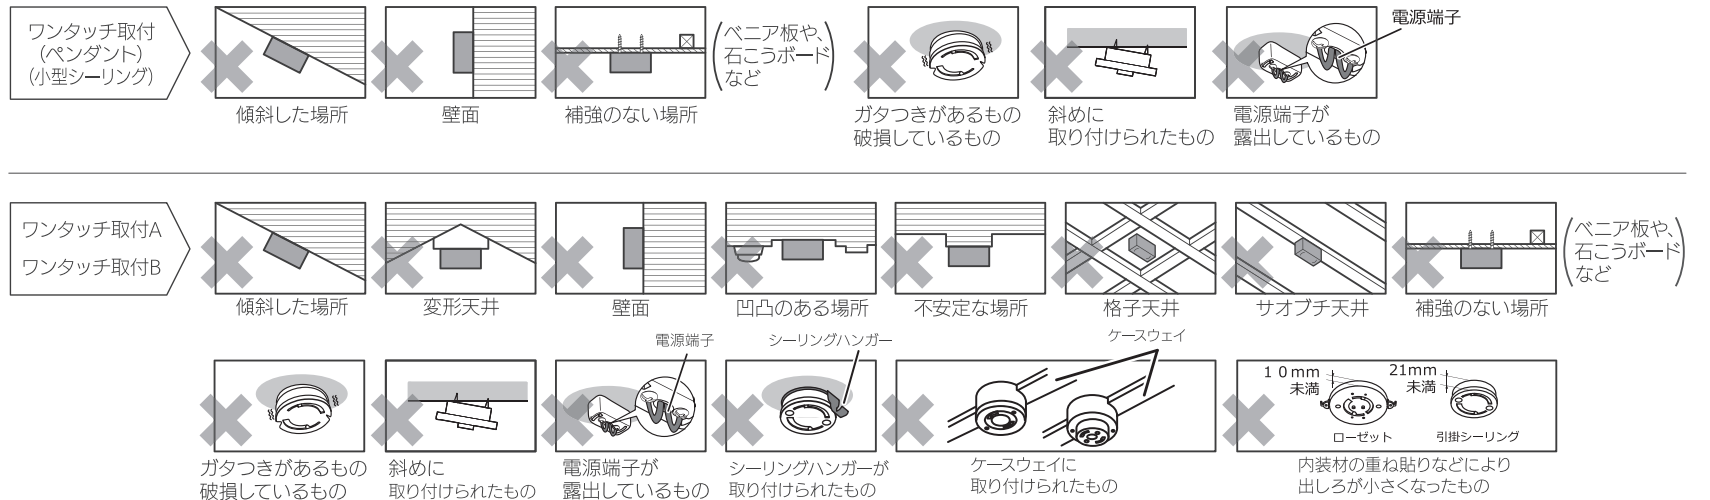

## ワンタッチ取付(ペンダント)



①天井の配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける。



②シーリングカバーを押し上げる。(器具によっては、シーリングカバーが付いていない場合があります。)

## ワンタッチ取付(小型シーリング)



①天井の配線器具に本体を取り付ける。



②シーリングカバーを取り付ける。

\* 右記の配線器具に取付けた場合、付属のシーリングカバーは取り付けできません。シーリングカバーを取り付けず、ご使用ください。



## ワンタッチ取付 A

器具によっては、落下防止機構が付いている場合や、セードの形状、使用する部品が異なる場合があります。付属の取扱説明書に従って取り付けてください。



①天井の配線器具にアダプタを取り付ける。



②本体中央の穴にアダプタを合わせて、本体を押し上げる。



③アダプタのハンドルをスライドさせて、▲印を「ロック」の位置に合わせる。



④コネクタを接続する。



⑤本体に合わせて、カバーをはめて右に回す。

## ワンタッチ取付 B

器具によっては、セードの形状、使用する部品が異なる場合があります。付属の取扱説明書に従って取り付けてください。



①天井の配線器具にアダプタを取り付ける。



②本体中央の穴にアダプタを合わせて、本体を押し上げる。



③コネクタを接続する。



④本体に合わせて、カバーをはめて右に回す。