仮止めテープ

2 器具の外形ライン

ゆっくり 回す

仮止めテープ

2 合わせ位置

1 2 3 の前に、配線器具の形をハサミなどで切り取ってご使用ください

1 「位置決め線」に合わせて この用紙を天井に貼り付ける

四隅の仮止めの位置にテープでガイドシートを貼り付ける。

1 の「位置決め線」が配線器具の 2 つの取付穴の延長線上になるように天井に貼り付ける

2 「合わせ位置」と「器具の外形ライン」を目印に、器具を取り付ける

ガイドシートの「合わせ位置」に製品本体の ▲ マークを合わせて、「器具の外形ライン」に器具の外形を合わせてください。
引掛刃を配線器具の 2 つの取付穴に同時に挿入し、時計回りにゆっくり本体を回して、止まれば取付完了です

⚠注意 **2つの引掛刃は同時に挿入してください。引掛刃が片方のみ挿入された状態で回すと、配線器具の破壊の原因になります。**

3 この用紙を破り取る

器具の取付が完了したら、テープをゆっくりはがし、ガイドシートの端を外側にゆっくり引っ張りとってください

配線器具合わせ位置

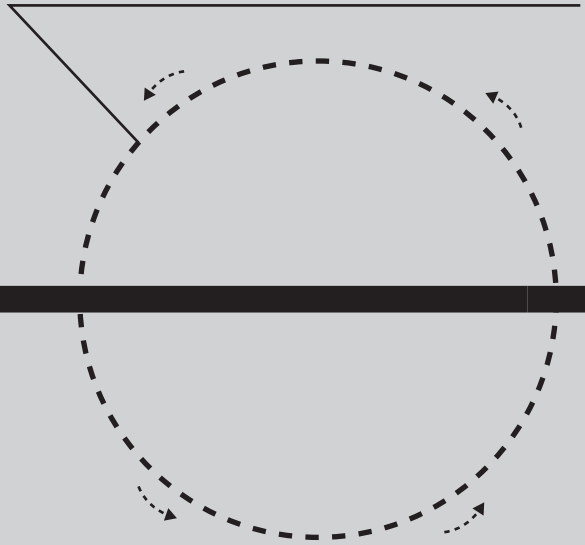

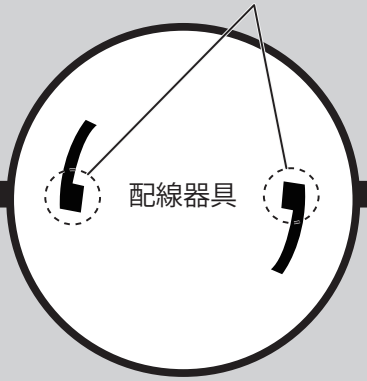

位置決め線

1

配線器具の 2 つの取付穴が
この線の延長線上に
なるように位置を合わせて
ガイドシートを天井に
貼り付けてください

※経年劣化した天井、塗り天井、木天井などには
テープの粘着力により剥がれ・
破損が生じる恐れがありますので、
テープ貼付前に天井の状態をご確認ください。

取り付けガイドシート（天井貼り付け用）

この用紙は、製品本体を配線器具に取り付ける際、
天井に貼り付けるガイドシートです。
取扱説明書とあわせてご使用ください。
※取り付けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。

キリトリ線

B

丸型引掛シーリング用

**丸型フル
引掛シーリング用**

1cm

印刷物が実寸であることを
確認してください。

仮止めテープ

仮止めテープ